

# S-TECH 1000G

[www.imcestari.com](http://www.imcestari.com)

## *Cestari*



## ORUGAS PARA COSECHADORAS

Acceda a sus campos en todo momento.



REDUCCIÓN DE LA COMPACTACIÓN



MAYOR PRODUCTIVIDAD



AHORRO DE COMBUSTIBLE



MEJOR TRANSITABILIDAD



MEJOR POTENCIA DE ARRASTRE



INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA

# ORUGAS PARA COSECHADORAS

Excelente flotación para cosechadoras compactas  
Cambio rápido y sencillo de neumáticos a orugas en 2 a 3 horas  
Trabaje en el barro sin atascarse

## **FLOTACIÓN ÓPTIMA**

Puede contar con una flotación óptima. Incluso en condiciones de suelo difíciles, la anchura de la oruga de 914 mm (36 pulg.) y la superficie de contacto con el suelo de 3,68 m<sup>2</sup> (5.710 pulg.<sup>2</sup>) le permiten cosechar con confianza.

## **INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA**

Sabemos que en época de cosecha, cada segundo cuenta. S-TECH 1000G es fácil de instalar. Gracias a su diseño atornillado, puede cambiar de neumáticos a orugas en menos de 3 horas, lo que garantiza un plan de cosecha flexible.

## **MANTENIMIENTO MÍNIMO**

Gracias a sus bujes en baño de aceite, la S-TECH 1000G no necesitará mantenimiento diario. Puede optimizar su tiempo de trabajo y realizar el mantenimiento del sistema de orugas después de 500 horas de trabajo o una vez al año.

## **MEJOR MANIOBRABILIDAD**

S-TECH 1000G tiene un diseño más compacto. Esto significa más maniobrabilidad para usted. ¡Girar al final del campo nunca ha sido tan fácil!


## **DISEÑADO PENSANDO EN EL RENDIMIENTO**

El S-TECH 1000G ha sido diseñado para rendir durante largas horas de trabajo. Puede esperar velocidades de hasta 28 km/h (17,5 mph) y una capacidad de carga máxima en el campo de 29.500 kg (65.000 lbs).

## **AÚN MÁS DURADERA**

Las ruedas de plástico UHMW recubiertas de goma aumentan la vida útil tanto de las ruedas como de las orugas. La S-TECH 1000G está diseñada para ser un compañero de trabajo con el que puede contar.



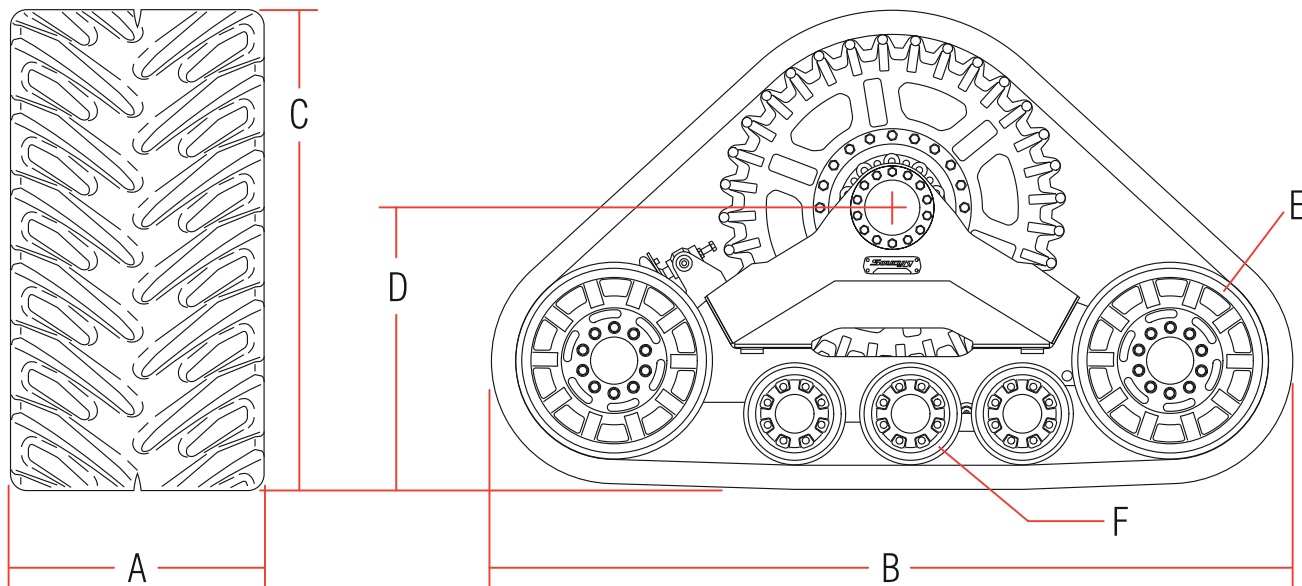

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| <b>A</b> Ancho de la oruga                    | 914 mm   |
| <b>B</b> Longitud total                       | 2,899 mm |
| <b>C</b> Altura total                         | 1,728 mm |
| <b>D</b> Altura del eje de giro               | 1,016 mm |
| <b>E</b> Diámetro de la rueda tensora trasera | 711 mm   |
| <b>F</b> Diámetro de la rueda de apoyo        | 368 mm   |

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Peso Aproximadamente                      | 4,490 kg            |
| Capacidad de carga de transporte          | Hasta 23,700 kg     |
| Capacidad de carga sobre el terreno       | Hasta 29,500 kg     |
| Superficie total de contacto con el suelo | 3.68 m <sup>2</sup> |

\*Para el conjunto de dos orugas



DISTRIBUIDOR OFICIAL EN ARGENTINA



CERTIFICACIONES



CestariTolvas



INDUSTRIAS METALÚRGICAS CESTARI S.R.L.

informes@imcestari.com / Colón Buenos Aires, Argentina

+54 9 2473 519031